

Apisonadores de dos tiempos.

Solo encontrará el vibroapisonador con motor de dos tiempos en Wacker Neuson. El eficiente motor de desarrollo propio, el WM80c, ha sido diseñado para cumplir a la perfección los requisitos de los apisonadores. Para un trabajo productivo y resultados excelentes.

Rendimiento

- Conducción del aire de refrigeración optimizada para garantizar el rendimiento incluso a altas temperaturas exteriores
- Filtro de aire eficiente para una potencia del motor constantemente elevada

Eficiencia

- El motor también se puede arrancar fácilmente después de tumbarse de lado
- Excelente rendimiento gracias a su gran altura de salto, combinada con una elevada energía de impacto, una alta frecuencia de apisonado y una rápida marcha de avance
- El motor robusto especialmente desarrollado para apisonadores facilita el mantenimiento y ahorra costes en recambios

Confort

- El diseño estrecho y compacto con un centro de gravedad de la máquina óptimo facilita la maniobra
- El manillar de mando en ángulo garantiza una posición de agarre ergonómica y descarga las muñecas



BS62-2



BS68-2

Ecológico

- Emisiones de CO (monóxido de carbono) muy bajas, que permiten su uso sin problemas en zanjas


Transporte

- Punto de izaje grande y flexible
- Juego de rodillos de transporte en la empuñadura para empujarlo fácilmente sobre una plataforma de camión

	BS30	BS62-2	BS68-2
Peso de servicio (kg)	30	58	64



Trabajo limpio: catalizador incorporado de serie: ¡solo disponible en Wacker Neuson!

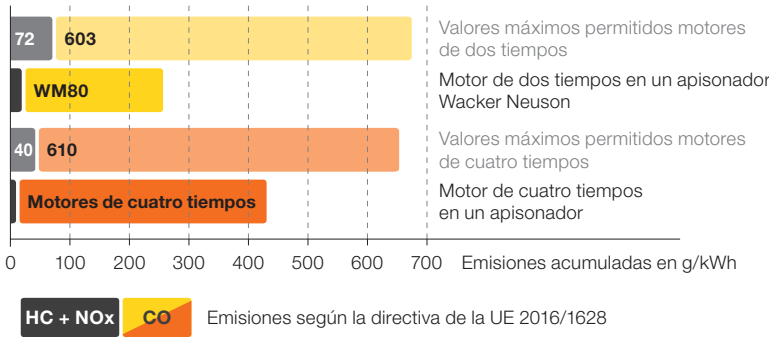

Valores de emisiones de los vibroapisonadores a gasolina



El asa de transporte en el pisón, con sus bordes redondeados, se adapta cómodamente a la mano y facilita el transporte.



BS30: el especialista en zanjas estrechas y compactación en bifurcaciones de tuberías.

Ficha técnica.

	Unidad	AS30e	AS62e	AS68e	BS30	BS62-2	BS68-2	BS62-4	BS68-4	DS70
Longitud x Anchura x Altura	mm	620x361 x 1.046	625x360x925	625x360x925	620x363x980	673x343x940	673x343x965	662x347x920	662x347x950	735x370x 1.000
Tamaño del pisón (B)	mm	150	250	250	150	150 280	280 150	280	280	280
Peso de servicio	kg	41,7	69	69	30	58	64	64	70	83
Fuerza de impacto	kN	10	17	18	10	17	19	17	19	21
Altura de salto del pisón	mm	40	43	51	42	75	79	68	63	75
Régimen de percusión máx.	rpm	810	680	680	795	687	687	689	689	670
Velocidad de trabajo	m/min	–	10	14	–	15	14	12	12	13
Motor	–	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire		Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire		Motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire
Fabricante del motor	–	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Honda	Honda	Yanmar
Tipo de motor	–	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	WM80	WM80c	WM80c	GXR120	GXR120	L48
Cilindrada	cm³	–	–	–	80	80	80	121	121	211
Potencia máxima (DIN ISO 3046)	kW	–	–	–	1,1	1,8	1,9	2,7	2,7	3,1
Número de revoluciones	rpm	–	–	–	4.400	4.400	4.400	3.600	3.600	3.450
Mezcla de gasolina y aceite	–	–	–	–	50:1	100:1	100:1	–	–	–
Consumo de combustible	l/h	–	–	–	0,9	1,2	1,2	0,75	0,75	0,9
Capacidad del depósito (combustible)	l	–	–	–	2,2	2,9	2,9	3,0	3,0	4,2
Capacidad del depósito (aceite)	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alcance por cada carga de batería (BOB10)	m	495	330	265	–	–	–	–	–	–
Alcance por cada carga de batería (BOB14)	m	770	418	330	–	–	–	–	–	–

Ficha técnica de la batería	Unidad	BOB10	BOB14
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	mm	220 x 290 x 200	296 x 396 x 322
Peso de servicio	kg	9,7	9,96
Capacidad	Ah	20	28
Contenido de energía	Wh	1.008	1.425
Tensión nominal	V	51	51

La gama de productos de Wacker Neuson comprende más de 300 series de productos distintos con diversas versiones. Con la elección de opciones distintas, los datos de los productos pueden variar. Por lo tanto, no todos los productos de Wacker Neuson detallados o ilustrados aquí están disponibles u homologados en todos los países. Los productos de Wacker Neuson ilustrados son ejemplos y como tal pueden sufrir modificaciones. Si está interesado, estaremos encantados de transmitirle una oferta específica.

Solo se permite la reproducción con la autorización por escrito de Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

BatteryOne:

Una batería para todo(s).

Versiones de baterías: BOB5, BOB10, BOB14.

- Con las baterías BatteryOne, puede accionar una amplia variedad de equipos para la construcción, independientemente del fabricante.
- Desarrolladas especialmente para las duras aplicaciones en las obras
 - Con una sola carga de la batería, pueden llevarse a cabo todas las tareas habituales de una jornada laboral.
 - La batería se puede cambiar en unos pocos pasos y sin herramientas.



	BOB5	BOB10	BOB14+
Energía instalada (Wh)	504	1.008	1.425
Peso (kg)	6,4	9,7	9,96

Soluciones para la carga y el transporte

Con los cargadores de baterías BatteryOne, la batería está lista para volver a usarse rápidamente. Con el cargador rápido solo se necesitan 140 minutos como máximo.

Asimismo, BatteryOne ofrece unas prácticas cajas de carga y transporte de la marca Systainer.

	BOC7	BOC13
Corriente de carga (A)	7	13
Tiempo de carga (min) (BOB5/BOB10/BOB14)	90/160/255 min	50/95/140 min